

[CATÁLOGO]

VÁLVULA FILTRO DE MANGA




VÁLVULA FILTRO DE MANGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Pressão	Máxima de 11,5 kgf/cm ² (166 psi)
Temperatura	-10°C a 55°C
Fluído	Ar comprimido, água, gases inertes, óleos leves, vácuo e água quente
Construção	Membrana
Corpo/tampa	Latão fundido
Aplicação	Válvula para descargas rápidas de ar comprimido. Utilizada para limpeza de filtros de manga.



CODIFICAÇÃO

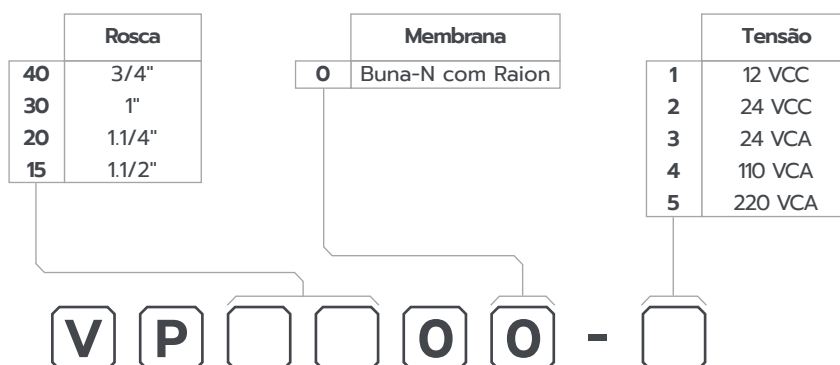

DIMENSIONAL

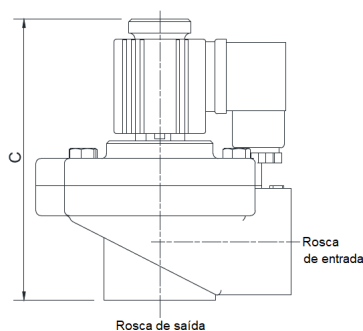

Rosca	A	B	C	Diâmetro nominal	Vazão (l/min)
3/4"	82	106	135	25	11.000
1"	82	106	135	25	11.000
1.1/4"	125	144	163	38	30.000
1.1/2"	125	144	163	38	30.000

KIT DE REPARO

