
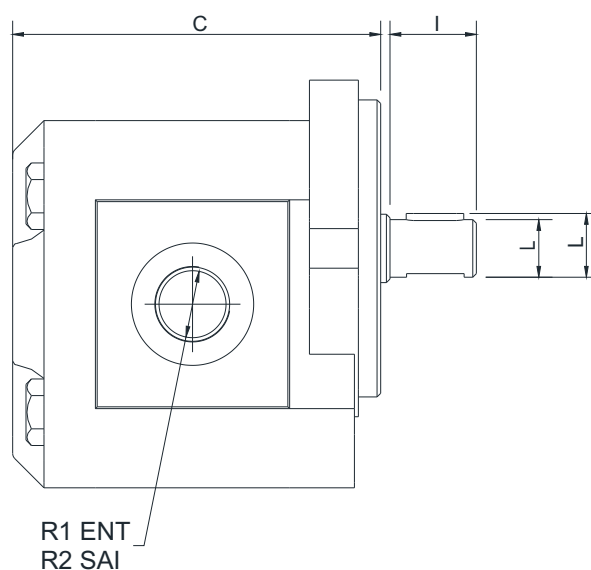
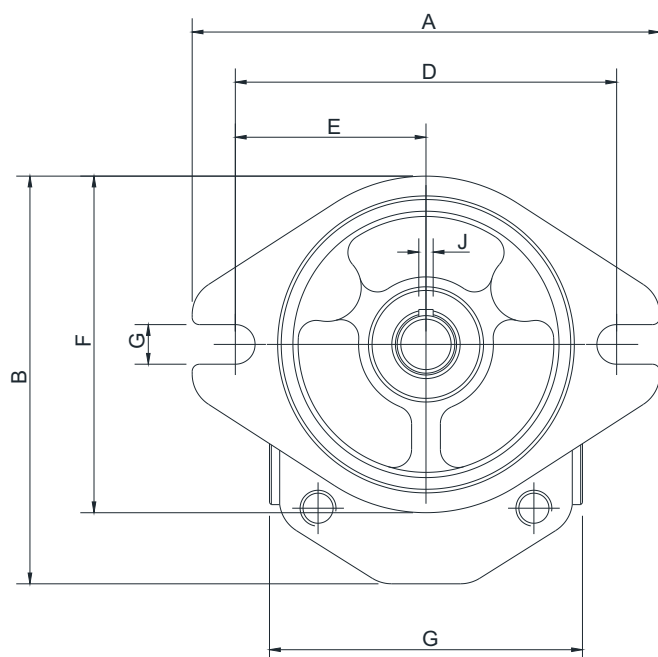


BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGEM
PADRÃO FLANGE SAE «A»
PADRÃO EIXO CHAVETADO
TOMADAS DE ÓLEO COM ROSCA BSP
PADRÃO SENTIDO DE GIRO HORÁRIO
PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 280bar
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:-10 A +70°C
FLUIDO ÓLEO HIDRÁULICO MINERAL



Dimensões

REFERÊNCIA	VAZÃO (cm ³ /rot.)	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BAP2A0D04C0L1	4	1/2"BSP	1/2"BSP	130	114	103	106.2	53.1	94	11	87	24	4	15.8	17.6
BAP2A0D06C0L1	6	1/2"BSP	1/2"BSP	130	114	103	106.2	53.1	94	11	87	24	4	15.8	17.6
BAP2A0D08C0L1	8	1/2"BSP	1/2"BSP	130	114	108	106.2	53.1	94	11	87	24	4	15.8	17.6
BAP2A0D10C0L1	10	1/2"BSP	1/2"BSP	130	114	108	106.2	53.1	94	11	87	24	4	15.8	17.6
BAP2A0D14C0L1	14	3/4"BSP	1/2"BSP	130	114	118	106.2	53.1	94	11	87	24	4	15.8	17.6
BAP2A0D16C0L1	16	3/4"BSP	1/2"BSP	130	114	118	106.2	53.1	94	11	87	24	4	15.8	17.6
BAP2A0D25C0L1	25	3/4"BSP	1/2"BSP	130	114	135	106.2	53.1	94	11	87	24	4	15.8	17.6